



**BO451112**  
**Духовой шкаф серии 400**  
**Нержавеющая сталь под стеклом**  
**Ширина 60 см**  
**Навес двери слева**  
**Панель управления сверху**

**Сенсорное открытие дверцы**  
**Система пиролизической самоочистки**  
**13 режимов нагрева, температурный щуп, функция выпечка на камне**  
**Автоматические программы**  
**Температурный щуп с отображением времени приготовления**  
**Сенсорный TFT – дисплей**  
**Панель управления интегрирована в дверцу**  
**Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 С° до 300 С°**  
**Полезный объем 76 л**

#### Режимы нагрева

Горячий воздух  
 Горячий воздух Эко  
 Верхний/нижний жар  
 Верхний жар  
 Нижний жар  
 Горячий воздух + нижний жар  
 Гриль большой площади + конвекция  
 Гриль большой площади  
 Гриль (Эконом)  
 Выпечка на камне  
 Режим «Жаровня»  
 Режим «Брожение»  
 Разморозка

#### Управление

Сенсорное открытие дверцы  
 Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.  
 Текстовый дисплей  
 Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).  
 Персонализация автоматических программ  
 Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.  
 Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

#### Особенности

Трехточечный температурный щуп с автоматическим отключением и отображением времени.  
 Автоматические программы (40 шт.)  
 Розетка для установки нагревательного элемента.  
 Индикатор фактической температуры  
 Быстрый разогрев  
 Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.  
 Галогенное освещение 60 Вт сверху  
 10 Вт галогенное освещение сбоку  
 Эмалированная внутренняя часть, 3 уровня, подходит для пиролиза.  
 Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.  
 Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
 Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного четырехслойного стекла  
 Защита от детей.  
 Защита на вр

#### Основные характеристики

**Цвет фронтальной панели**  
 нержавеющая сталь  
**Встраиваемый/ свободностоящий**  
 Встроенный  
**Встроенная система очистки**  
 Пиролизический  
**Размеры ниши для встра. (мм)**  
 590-590 x 560-560 x 550  
**Размеры прибора (мм)**  
 595 x 590 x 547  
**Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)**  
 760 x 700 x 650  
**Материал панели управления**  
 без панели  
**Материал двери**  
 Stainless steel behind glass  
**Вес нетто (кг)**  
 56,050  
**Полезный объем (л)**  
 76  
**Виды нагрева**  
 Верхний жар, Горячий воздух, Горячий воздух Eco, Горячий воздух и 1/1 нижний жар, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Запекание, Камень для выпечки, Конвекция, Нижний жар, Размораживание, Режим подъема теста  
**Материал 1 духового шкафа**  
 Покрытие эмалью  
**Температурный контроль**  
 электронный  
**Количество**  
 2  
**Сертификат соответствия**  
 Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Длина сетевого кабеля (см)**  
**EAN-код**  
 4242006286170

#### Параметры потребления и подключения

**Количество духовок (2010/30/ЕС)**  
 1  
**Класс энергоэффективности**  
 A  
**Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)**  
 1,25  
**Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)**  
 0,83  
**Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)**  
 0,83  
**Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)**  
 95,4  
**Мощность подключения (Вт)**  
 3700  
**Предохранители (А)**  
 16  
**Напряжение (В)**  
 220-240  
**Частота (Гц)**  
 50  
**Тип штепсельной вилки**  
 отсутствует  
**Изготовлено 2019-07-25**  
**Страница 1**

Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

#### Очистка

Пиролизическая самоочистка  
 Эмаль Gaggenau  
 Каталитический фильтр очистки воздуха.

#### Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается  
 Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели  
 Между прибором и фасадом соседних шкафов необходимо предусмотреть выступ  
 При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°  
 Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.  
 Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания  
 Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу.

#### Подключение

Класс энергоэффективности A.  
 Общая мощность подключения: 3,7 kW  
 Электрический кабель не входит в комплектацию прибора  
 Запланируйте подключение LAN-кабеля.  
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.7 Вт.  
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.2 Вт.  
 Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.  
 Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.  
 Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.  
 Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

#### Варианты цветового исполнения

**BO451112**  
**Нержавеющая сталь под стеклом**  
**Ширина 60 см**

#### Принадлежности

1 x Эмалированный противень.  
 1 x Стеклокерамическая сковорода.



#### Специальные принадлежности

**BA016105**  
**Телескопические направляющие для противней**  
**BA026115**  
**Противень эмалированный**  
**BA036105**  
**Решетка хромированная**  
**BA056115**  
**Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни**  
**BA056133**  
**Камень для выпечки.**  
**BA226105**  
**Противень эмалированный**  
**BS020002**  
**Лопатка для пиццы, 2 шт.**  
**GN340230**  
**Жаровня из литого алюминия.**

**GAGGENAU**


BO451112  
 Духовой шкаф серии 400  
 Нержавеющая сталь под стеклом  
 Ширина 60 см  
 Навес двери слева  
 Панель управления сверху  
 Изготовлено 2019-07-25  
 Страница 2

При монтаже рядом

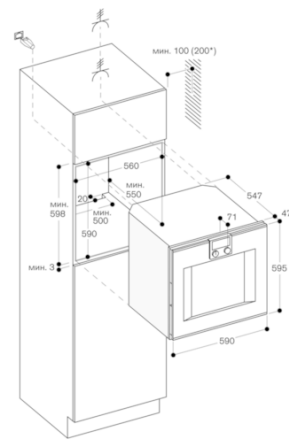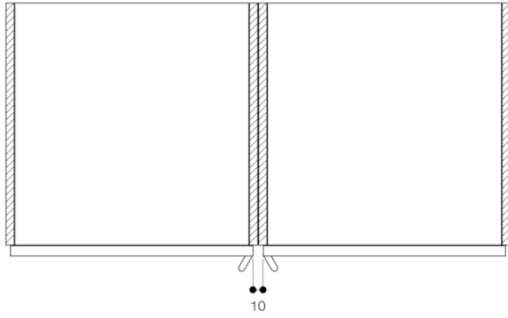

\* 200 мм для монтажа совместно с BA 016

Поперечный разрез, зазоры сверху/снизу дверцы

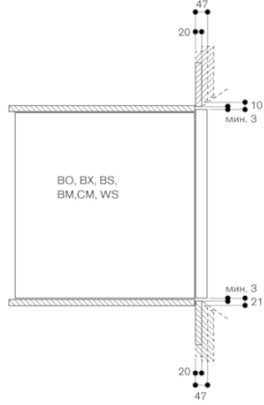

Поперечный разрез, зазоры сверху и снизу дверцы

